

MOTORE

monocilindrico, 4 tempi - valvole in testa, ad aste bilancieri - cilindrata 172,4 - accensione a dinamo spinterogeno con bobina A.T. - anticipo automatico - cambio a 4 velocità, comando a pedale con selettore - trasmissione primaria (motore - cambio) ad ingranaggi con dentatura elicoidale. Lubrificazione forzata con doppia pompa di mandata e ricupero.

MOTOTELAIO


monotrave in tubi e lamiera di acciaio - carenature in lega leggera - freni ad espansione - ruote a raggi con cerchi in acciaio da 2 1/4 x 17 - mozzi in lega leggera - pneumatici: anteriore, rigato 2,50 x 17 rinforzato; posteriore, scolpito 2,75 x 17 rinforzato.

DIMENSIONI E PRESTAZIONI


lunghezza totale m. 2 - altezza max a vuoto m. 1 - peso a vuoto kg. 115 - consumo benzina litri 2,75 per 100 km. (secondo norme CUNA) - capacità serbatoio litri 20, riserva compresa - fanale anteriore orientabile a 3 luci - fanalino posteriore catarifrangente (incorporata la lampada dello stop).

Chimera₁₇₅

la nuova realizzazione AERMACCHI

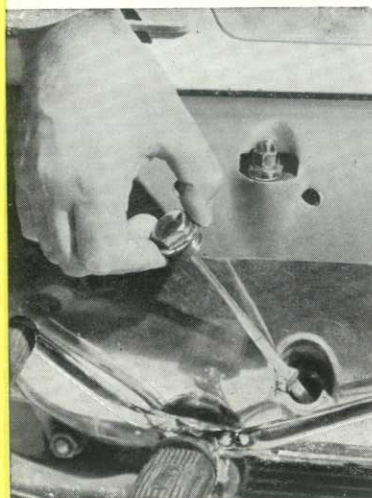

Tappo riempimento e controllo livello olio.

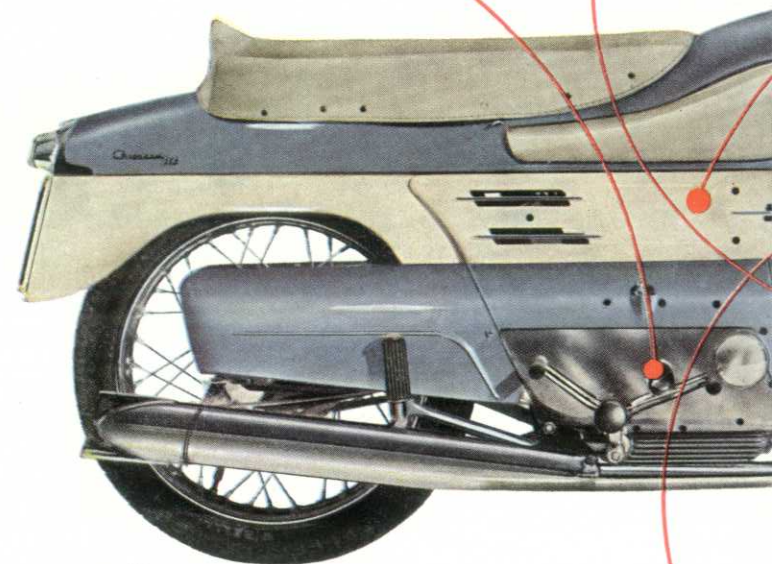

Richia
benzi
per a

Parzi
aria